



使用者界面：主显示


可用的传感器种类:

- SBSG传感器 (短基应变仪)
长度 100 mm
- LBSG传感器 (长基应变仪)
长度 1700 mm

可用软件:

- 应变分析 (SAM)
- 船体运动分析 (SMA)

	SBSG	LBSG
分辨率	5 个微应变	
频宽	0 ... 150 Hz	0 ... 5 Hz
线性范围	+/-1000 个微应变	+/-2000 个微应变
最大尺度	130 mm	2420 mm
电源	12 ... 24 直流电压	
保护程度	IP 56, 完全封闭	IP 56
电缆	RS 485 外罩电缆 双绞线	
Exi级别	使用齐纳屏障	
温度范围	-25°C ... +70 °C	
振动	• 频率范围 3 ... 13.2 Hz: 振幅 1.0 mm (高峰值) • 频率范围 13.2 ... 100Hz: 加速幅度 0.7g	
波特率	1.25 Mbps 或者 625 Kbps	
界面协议	ARCNET	
输出	• 信号平均值 • 信号标准偏差 • 信号峰值 • 平均零点交叉期 • Rainflow计算方法/FFT信号 • 10秒信号历史记录	

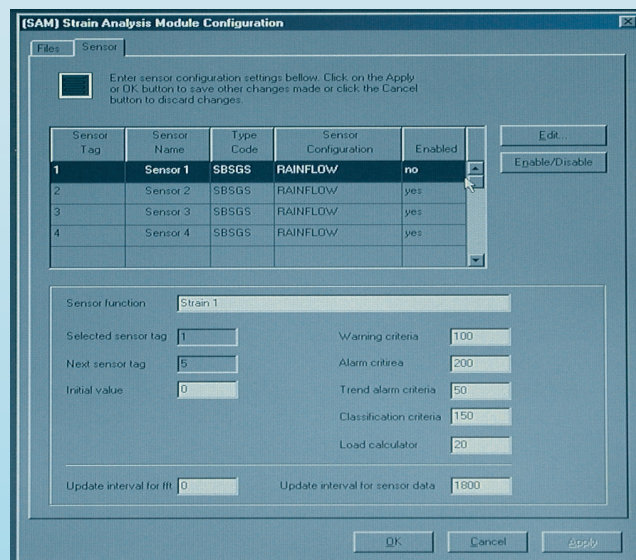

使用者界面：配置显示

R. Rouvari Oy公司

Museokatu 9 B FIN- 00100 HELSINKI
电话 +358 9 490682 传真 +358 9 441782
电子邮件: info@hullmos.com
www.hullmos.com www.rrouvari.fi

